



ASB型自清洗过滤器


反刮洗方式 ASB系列

工作原理


用刷子和刮刀刮取附着在滤芯外侧的杂质，同时内侧喷头喷射出的高压清洗液清洗，再从底部1级侧的排出口，将杂质排出。

特 长

最适合高粘度液体的过滤。
排出口的排出量少，因此最适于产品的过滤。
符合高压瓦斯特殊设备(毒性)等法规。
滤芯的最小过滤精度达 $25\ \mu\text{m}$ 。
可在压差管理以及定时式管理模式下工作。

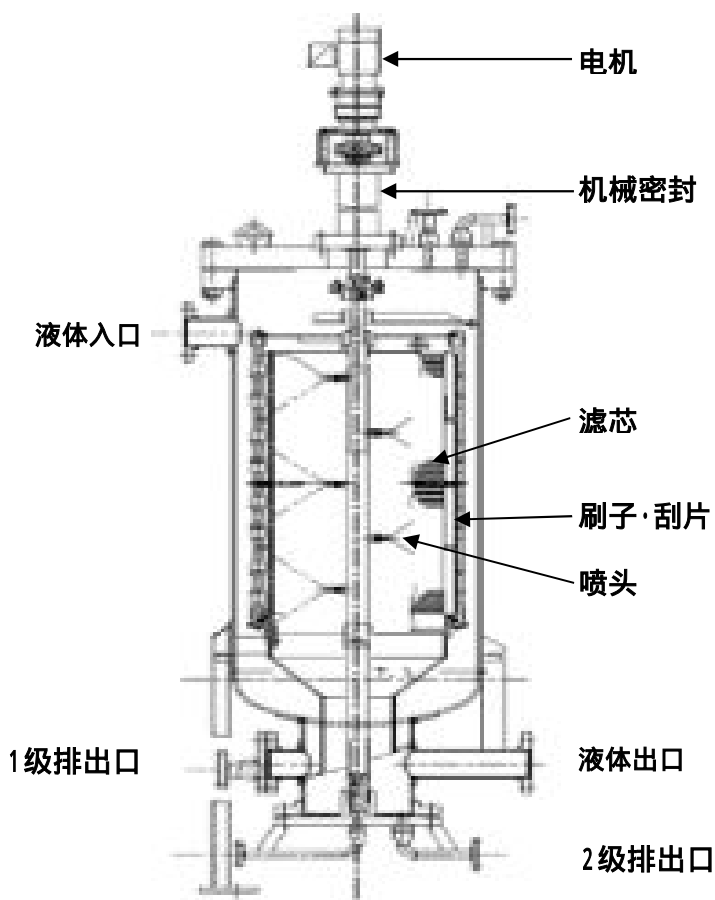

结构图

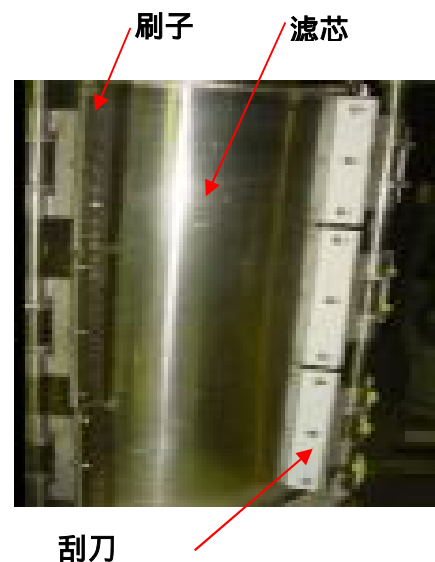

滤芯刮洗结构



先特尔过滤工业股份公司
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD

东京总公司: 81-3-3350-0091
大阪分公司: 81-6-6345-3531

<http://www.central-filter.co.jp>