

# 中性能ラジアルプリーツ型フィルター(AR型)



## ◆ 特 長

AR型フィルターエレメントは丸型プリーツタイプの工業用防塵フィルターとして、エアー及び各種ガスのろ過に使用されています。プリーツタイプのため、ろ過面積が大きいので、低圧力損失です。また、ポリエステル系不織布を使用しているため、捕集効率も高く、洗浄再使用が可能です。




## ◆ 構成材料

構成部品	材 質
ろ材	ポリエステル
エンドプレート	SUS304
補強筒	SUS304
シール材	エポキシ樹脂
ガスケット	ネオプレンスポンジ
補強金網(オプション)	SUS304

## ◆ 標準仕様

- ★ 初期圧力損失(標準流量): 0.12 KPa
- ★ 使用温度 : -40°C ~ 110°C

品 番	定格流量	ろ過面積	寸法(mm)		
	Nm <sup>3</sup> /m	m <sup>2</sup>	ΦA	ΦB	H
AR-01G	0.3	0.03	90	55	45
AR-02G	0.5	0.05	90	55	75
AR-03G	1.3	0.11	125	70	85
AR-04G	2.5	0.16	125	70	125
AR-05G	4.5	0.37	200	115	160
AR-06G	9.0	0.78	220	130	260
AR-07G	12.5	0.90	275	185	280
AR-08G	17.0	1.60	360	250	280
AR-09G	24.0	2.30	425	230	310
AR-10G	37.0	4.10	550	340	310
AR-11G	60.0	6.70	550	340	500
AR-12G	80.0	7.80	600	390	500
AR-13G	110.0	11.00	720	470	500

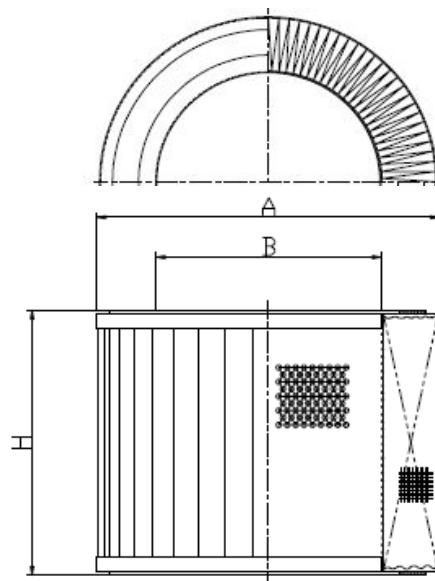

## ◆ 品番説明



セントラルフィルター工業株式会社  
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

- 東京本社 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エースビル  
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
  - 大阪支社 大阪市福島区福島6-1-26 MF西梅田ビル9階  
〒553-0003 TEL06-6345-3531 FAX06-6345-3500
  - テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エースビル  
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
- E-mail: info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/