

中性能エアークリナー(UC型)





◆ 特 長

UC型フィルターエレメントは角型ポリーツタイプの工業用防塵フィルターとして、広範囲に使用されています。

ろ過面積が大きいので圧力損失が低く捕集効率も高く寿命長く、経済的です。また、洗浄再使用可能です。

ろ過精度は標準品は1 μ mになります。使用温度範囲は-40~110℃です。

◆ 性 能

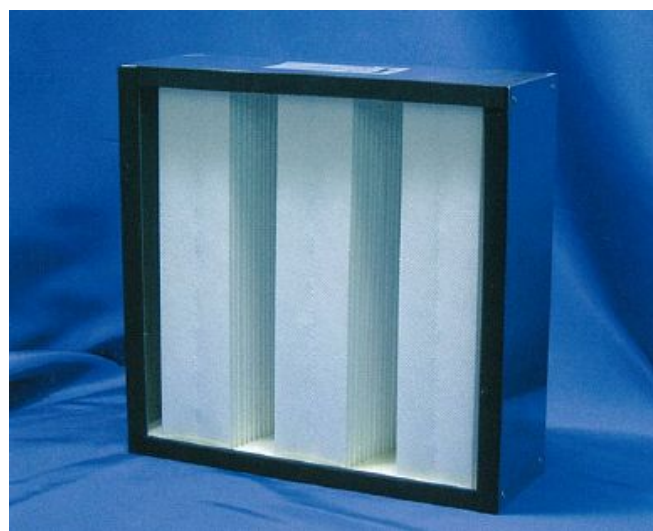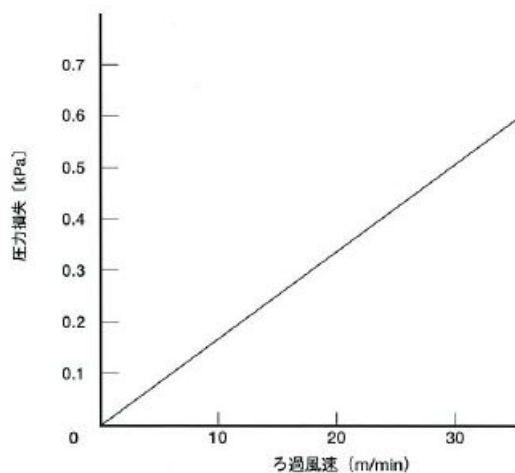

◆ 構成材料

構成部品	ろ 材	フレーム	シール材	ガスケット
材 質	ポリエステル	SUS304	エポキシ樹脂	ネオプレンスポンジ (標準) ソフトテフロン

◆ 品 番

品 番	寸法 WxHxD (mm)	標準流量 Nm ³ /min	ろ過面積 m ²	初期圧力損失 KPa
UC-305	305x305x100	8.5	1.44	0.1
UC-350	350x350x100	11.0	1.85	0.1
UC-400	400x400x100	14.5	2.42	0.1
UC-450	450x450x100	18.0	3.00	0.1
UC-500	500x500x100	22.5	3.80	0.1
UC-550	550x550x100	27.0	4.66	0.1
UC-610	610x610x100	33.5	5.88	0.1
UC-700	700x700x100	44.0	7.66	0.1



セントラルフィルター工業株式会社
CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

- 東京本社 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エステートビル
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
 - 大阪支社 大阪市福島区福島6-1-26 MF西梅田ビル9階
〒553-0003 TEL06-6345-3531 FAX06-6345-3500
 - テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1-34-15 新宿エステートビル
〒180-0022 TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
- E-mail: info@central-filter.co.jp http://www.central-filter.co.jp/