



ラジアルプリーツ型フィルター(AR型)

◆特長

AR型フィルターエレメントは、丸型プリーツタイプの工業用防塵フィルターとして、エアー及び各種ガスのろ過に使用されています。プリーツタイプのため、ろ過面積が大きく、低圧力損失です。また、ポリエステル系不織布を使用しているため、捕集効率が高いです。

◆構成材料(標準品)


構成部品	材 質
ろ材	ポリエステル
エンドプレート	SUS304
補強筒	SUS304
シール材	エポキシ樹脂、シリコン樹脂
ガスケット	CRスポンジ、シリコン、ソフトPTFE、その他
ろ材補強金網	SUS304




◆標準仕様

初期圧力損失(標準流量)	0.12 kPa	
使用温度	エポキシ接着	0°C ~ 80°C
	シリコン接着	0°C ~ 110°C
ろ過精度	1μm 10μm	

品番	標準流量 (Nm ³ /min)	寸法(mm)		
		ΦA	ΦB	H
AR-01	0.3	90	55	45
AR-02	0.5	90	55	75
AR-03	1.3	125	70	85
AR-04	2.5	125	70	125
AR-05	4.5	200	115	160
AR-06	9.0	220	130	260
AR-07	12.5	275	185	280
AR-08	17.0	360	250	280
AR-09	24.0	425	230	310
AR-10	37.0	550	340	310
AR-11	60.0	550	340	500
AR-12	80.0	600	390	500
AR-13	110.0	720	470	500

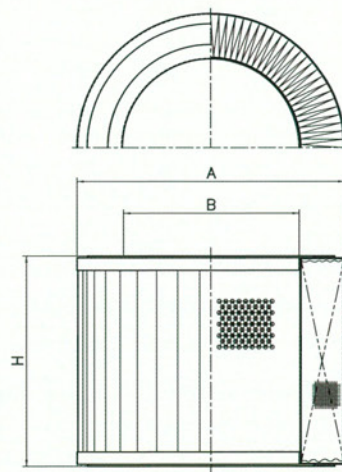

◆品番説明

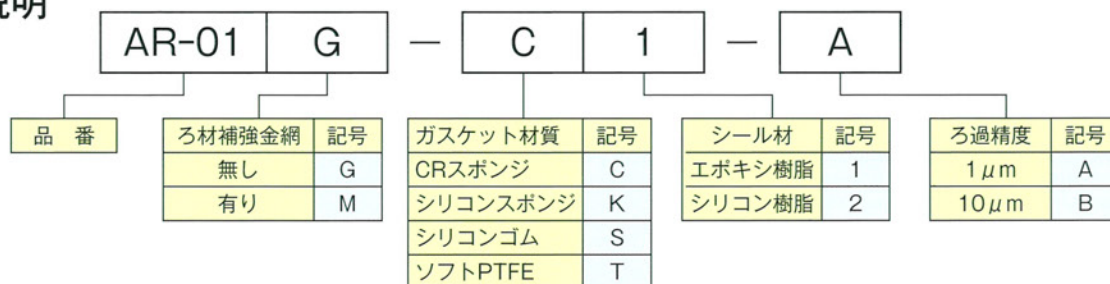

仕様・カタログ内容は、改良のため予告なく変更する事もございます。

●設計・製作からアフターサービス・メンテナンスまで一貫システムで社会に貢献するフィルトレーションの総合メーカー



フィルター・エレメントの選定に必要なテストはテクニカルセンターにご相談下さい。

セントラルフィルター工業株式会社

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

東京本社 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エースビル 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095
 大阪支社 大阪市福島区福島5丁目1番26号 MF西梅田ビル9F 〒553-0003 TEL (06)6345-3531(代) FAX (06)6345-3500
 テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エースビル 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095
 Singapore Branch 102E Pasir Panjang Road, #02-06 Citilink Warehouse Complex, Singapore 118529 TEL +65-6272-1191 FAX +65-6272-0170