

# 中性能エアークリナー(UC型)

## ◆特 長


UC型フィルターエレメントは角型プリーツタイプの工業用防塵フィルターとして、広い範囲に使用されています。ろ過面積が大きい為圧力損失が低く捕集効率も高く寿命も長く、経済的です。

また、洗浄再使用可能です。(当社にて洗浄承ります)

ろ過精度は標準品は10 $\mu$ mになります。(0.3~50 $\mu$ mまで製作可能)

(使用温度範囲： -40~110 $^{\circ}$ C)

## ◆性 能

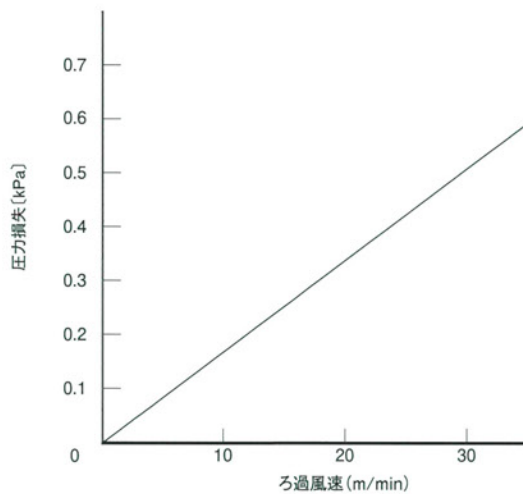

## ◆構成材料

材 質	フレーム	シール材	ガスケット
ポリエステル	SUS304	エポキシ樹脂	ネオプレンスポンジ

## ◆型 式

型 式	寸 法 W×H×D〔mm〕	標準流量 〔Nm <sup>3</sup> /min〕	ろ過面積 〔m <sup>2</sup> 〕	初期圧力損失 〔kPa〕
UC-305	305×305×100	8.5	1.44	0.1
UC-350	350×350×100	11.0	1.85	0.1
UC-400	400×400×100	14.5	2.42	0.1
UC-450	450×450×100	18.0	3.00	0.1
UC-500	500×500×100	22.5	3.80	0.1
UC-550	550×550×100	27.0	4.66	0.1
UC-610	610×610×100	33.5	5.88	0.1
UC-700	700×700×100	44.0	7.66	0.1

●設計・製作からアフターサービス・メンテナンスまで一貫システムで社会に貢献するフィルトレーションの総合メーカー


**セントラルフィルター工業株式会社**  
 CENTRAL FILTER MFG. CO.,LTD.  
<http://www.central-filter.co.jp/>

フィルター・エレメントの選定に必要なテストはテクニカルセンターにご相談ください。

東京本社 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エステートビル  
 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095  
 大阪支社 大阪市福島区福島5丁目1番26号 MF西梅田ビル9F  
 〒553-0003 TEL (06)6345-3531(代) FAX (06)6345-3500  
 テクニカルセンター 東京都新宿区新宿1丁目34番地15号 新宿エステートビル  
 〒160-0022 TEL (03)3350-0091(代) FAX (03)3350-0095  
 Singapore Branch 102E Pasir Panjang Road, #02-06 Citilink Warehouse Complex, Singapore 118529  
 TEL +65-6272-1191 FAX +65-6272-0170