

wind type cartridge filter

JURACLEAN DURACLEAN

特長

- **クリーン**
ろ材にはスピニングオイルその他一切の不純物を含まない厳選した繊維を使用していますのでクリーンなエレメントです。
- **密度勾配**
厚み方向に効果的な密度勾配を有した理想的なディプスタイプのエレメントです。
- **ろ過寿命**
効果的な密度勾配のためろ過寿命が良く、またろ過効率、ダスト捕捉量、ろ過流量等も優れた性能を有しています。

用途

JURACLEANエレメントは液体及び気体のろ過、精製をはじめあらゆる分野に使用されております。

- 水処理、メッキ、プール、浴場、海水
- 塗料、塗装
- 石油化学、一般化学
- 写真、テープ
- 医薬、薬品、医療、食品
- 電子工業、機械、鉄鋼



仕様


材質	ヤーン	ポリプロピレン コットン レーヨン グラスファイバー ナイロン ポリフェニレンサルファイト	
	コア	ポリプロピレン SUS304ステンレス	
ろ過精度(公称ろ過)	1 μm, 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm, 75 μm, 100 μm, 150(160) μm		
寸法	外径 mm	Φ 62 ~ Φ 65	
	内径 mm	Φ 27 ~ Φ 29	
	長さ mm	250 ± 2, 500 ± 2, 750 ± 2,	
使用温度	ポリプロピレンコア	ポリプロピレン	60 °C
	ステンレスコア	ポリプロピレン	80 °C
		レーヨン	130 °C
		ナイロン	120 °C
		コットン	150 °C
		ポリフェニレンサルファイト	160 °C
グラスファイバー	200 °C		




セントラルフィルター工業株式会社

流量－圧力損失特

ジュラクリーン 通水抵抗値(ポリプロピレン製, 全長250ミリ品)

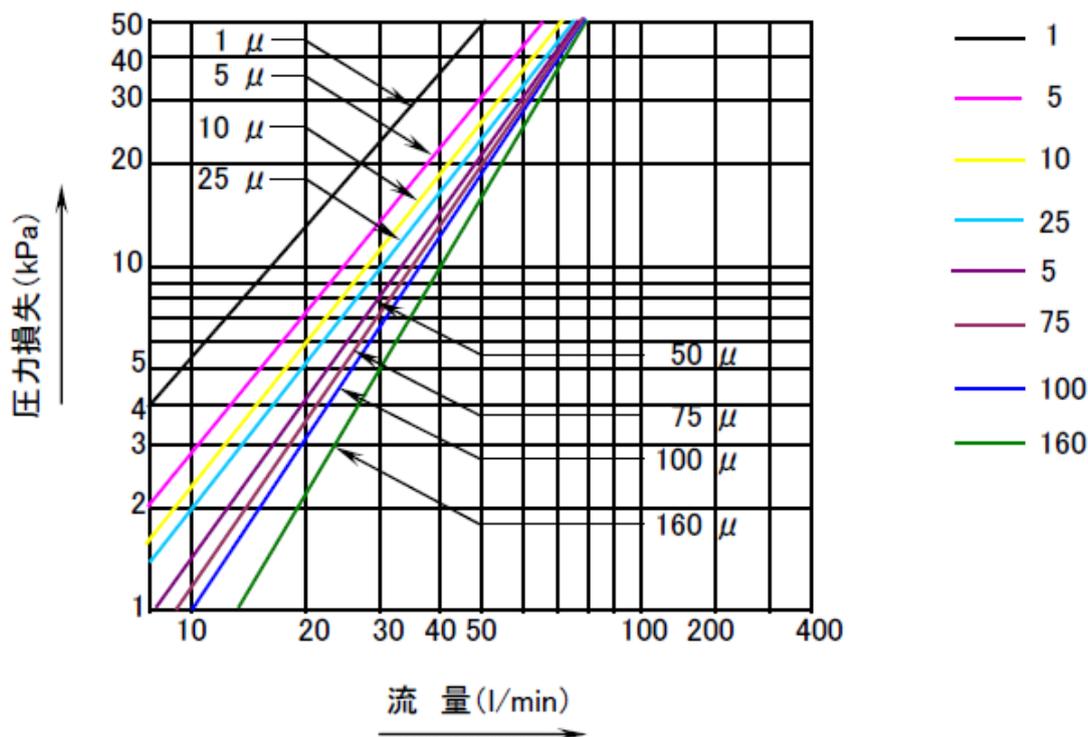

ジュラクリーンの品番説明

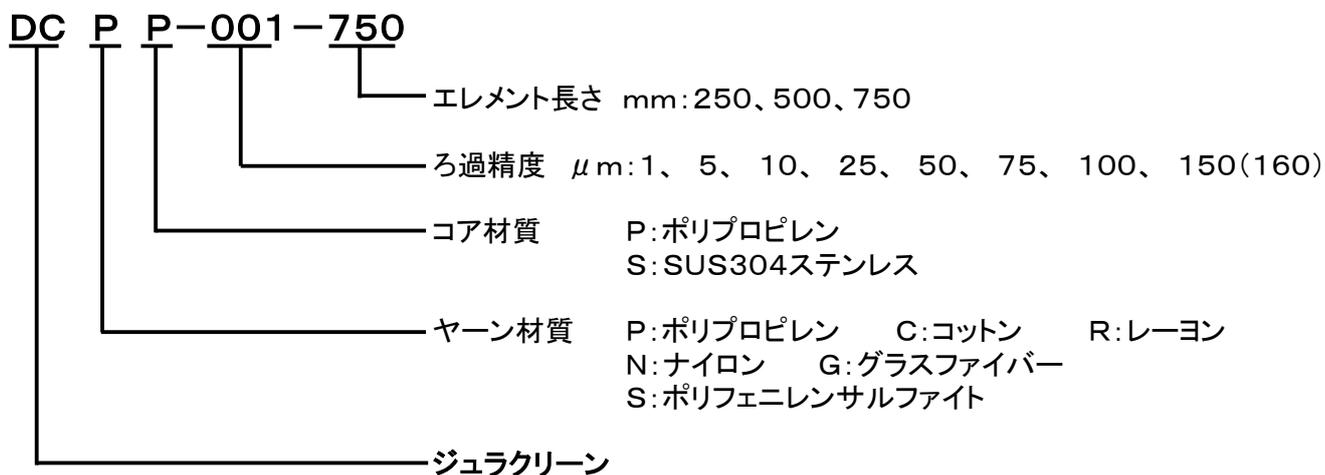

○設計・製作からアフターサービス・メンテナンスまで一貫システムで社会に貢献し、大きく躍進を続ける濾過機の総合メーカー
 フィルターエレメントの選定に必要なテストはテクニカルセンターにご相談ください

〈技術提携先〉 株式会社ダイセル



セントラルフィルター工業株式会社

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

東京本社	東京都新宿区新宿 1-34-15	新宿エースビル 〒180-0022	TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
大阪支社	大阪市福島区福島 5-1-26	MF西梅田ビル 〒553-0003	TEL06-6345-3531 FAX06-6345-3500
テクニカルセンター	東京都新宿区新宿 1-34-15	新宿エースビル 〒180-0022	TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095
名古屋営業所	名古屋市中村区高道町 4-1-12	マンション大輝 1F 〒453-0037	TEL052-461-5421 FAX052-461-5422
広島営業所	広島市安佐南区中筋 1-4-3	天衣中筋 〒730-0014	TEL082-224-0451 FAX082-224-0733
東北営業所	仙台市太白区長町 1-8-16	〒982-0012	TEL022-308-7081 FAX022-308-7235
札幌営業所	札幌市北区北 21 条西 8-20107	〒001-0021	TEL011-726-8371 FAX011-726-8372