

# HEPAフィルター(UHP, UHPC型)



## ◆特 長

UHP,UHPC型エアフィルターはHEPAグレードのフィルターとして幅広いバリエーションを持っています。プレフィルター、中性能フィルターと組み合わせて使用します。  
標準のUHP型と多風量タイプのUHPC型があります。標準外の特殊サイズでも製作対応いたします。

## ◆標準仕様

補修効率	99.97% at 0.3 $\mu$ m
初期圧損	245 Pa(標準型)、249 Pa(多風量)
最終圧損	490 Pa(標準型)、498 Pa(多風量)
使用温度	60℃以下(連続)



## ◆構成材料(標準品)


外 枠	アルミ
ろ 材	ガラスペーパー
セパレータ	アルミ
シール材	ポリウレタン
ガスケット	クロロプレン系

## ◆標準寸法

型 式	定格風量 (m <sup>3</sup> /min)	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHP-04	4	305	305	150
UHP-17	17	610	610	150
UHP-21	21	610	760	150
UHP-26	26	610	915	150
UHP-34	34	610	1220	150
UHP-03	3	200	200	290
UHP-08	8	305	305	290
UHP-22	22	500	500	290
UHP-31	31	610	610	290
UHP-39	39	610	760	290
UHP-48	48	610	915	290

型 式	定格風量 (m <sup>3</sup> /min)	寸法(mm)		
		縦	横	奥行
UHPC-28	28	610	610	150
UHPC-34	34	610	760	150
UHPC-41	41	610	610	290
UHPC-51	51	610	760	290
UHPC-50	50	610	610	290
UHPC-62	62	610	760	290
UHPC-56	56	610	610	290

## ◆品番説明

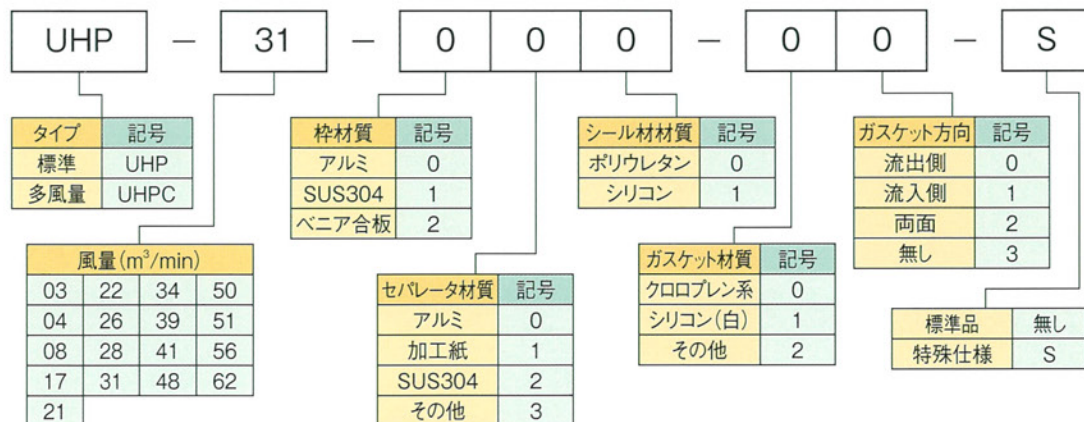

セントラルフィルター工業株式会社

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

<http://www.central-filter.co.jp/>